



**COMUNE DI LATINA**


**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO  
NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

**ALLEGATO**

**SCHEMI GRAFICI**


SCHEMA DI SEZIONE STRADALE  
TIPO IN CONGLOMERATO  
BITUMINOSO PRIMA DELL'INIZIO  
DELLO SCAVO


1

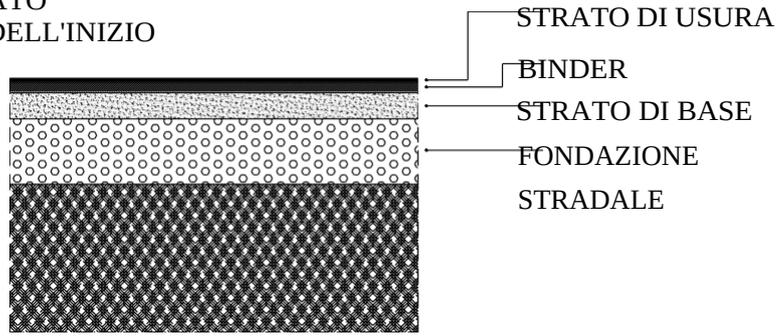


Taglio della pavimentazione  
bituminosa con apposita  
macchina operatrice a lama rotante

2

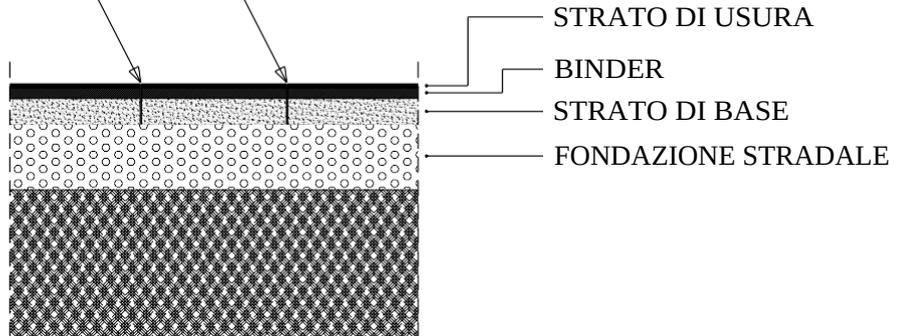

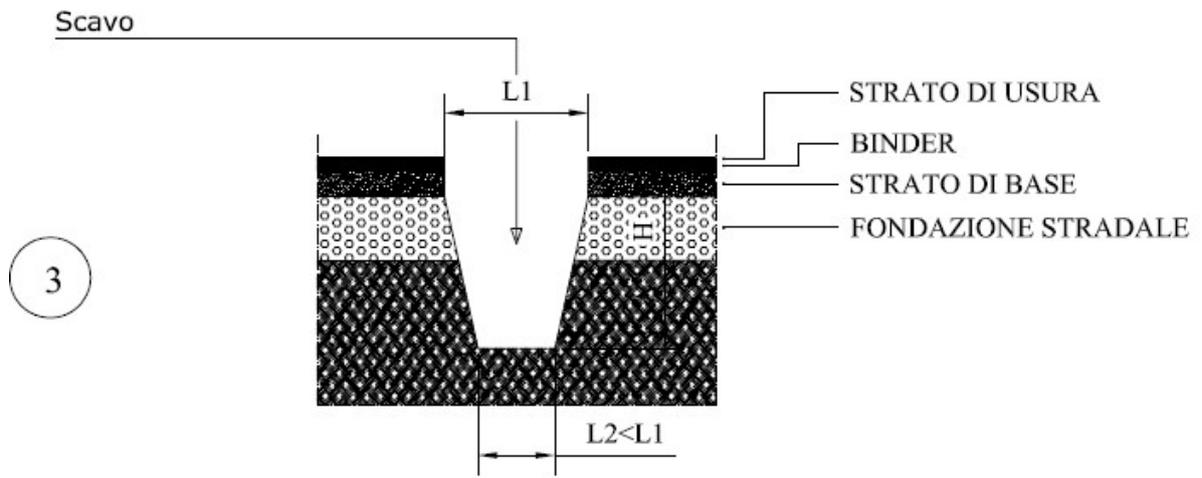


Riempimento dello scavo con misto cementato dosato a q.l. 1,00 di cemento al mc Impastato

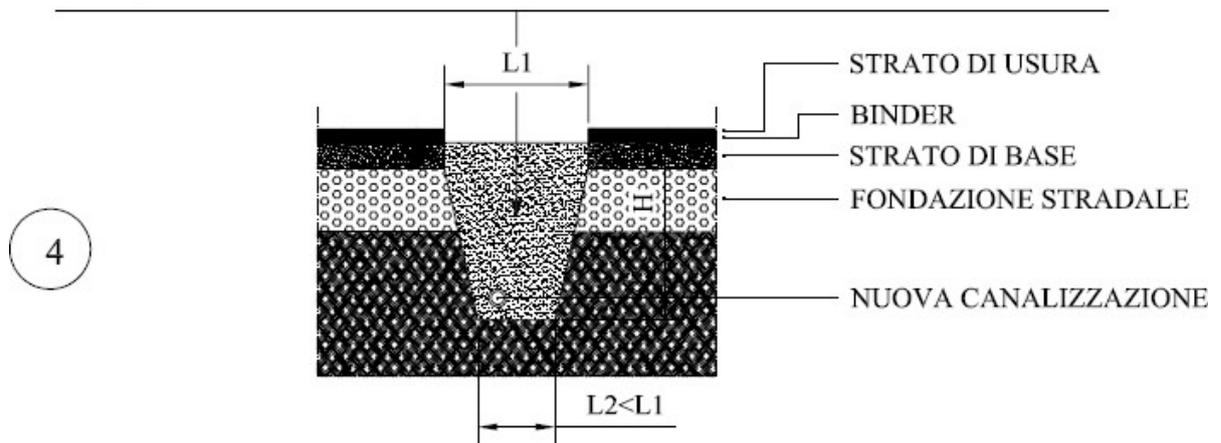

Ripristino provvisorio:


taglio della  
pavimentazione  
bituminosa con  
apposita  
macchina operatrice a lama  
rotante

5

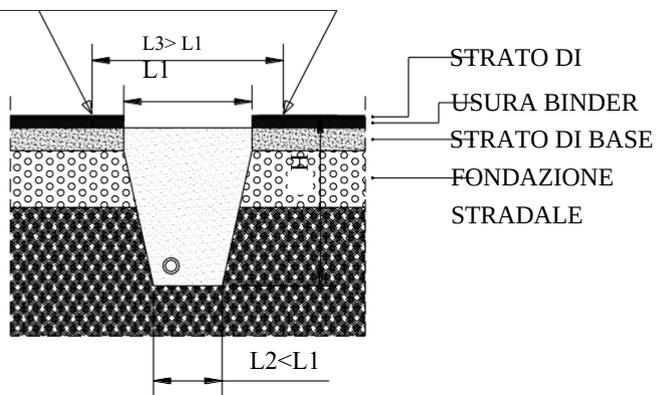


Ripristino provvisorio:  
Preparazione per la stesa del manto  
bituminoso tipo "binder"

6

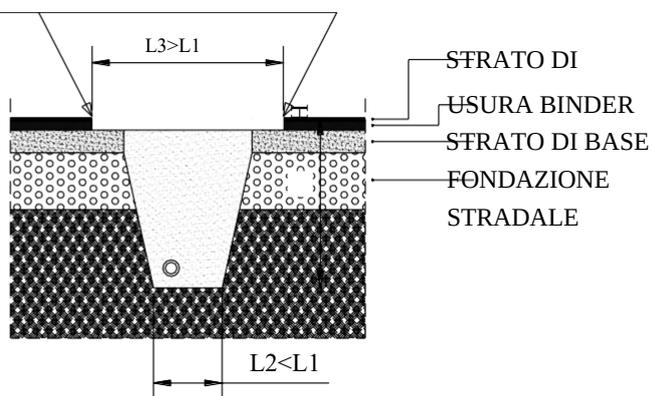


Ripristino provvisorio:  
Posa in opera del manto bituminoso tipo "binder"

7

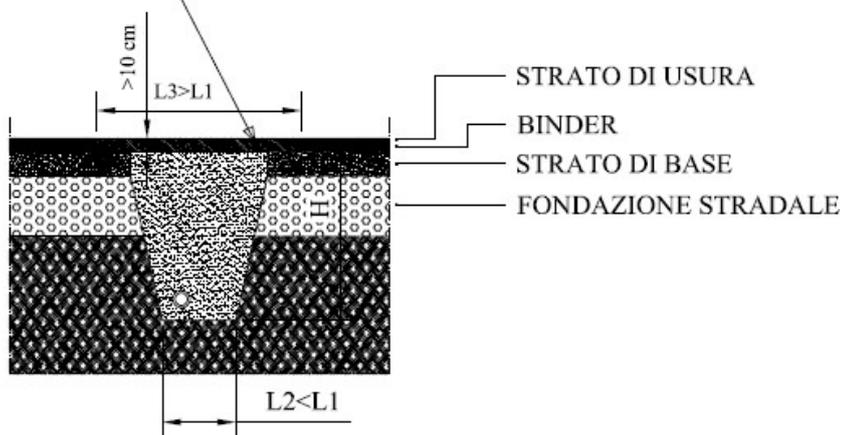


Ripristino definitivo:  
taglio della pavimentazione bituminosa con apposita  
macchina operatrice a lama rotante

8

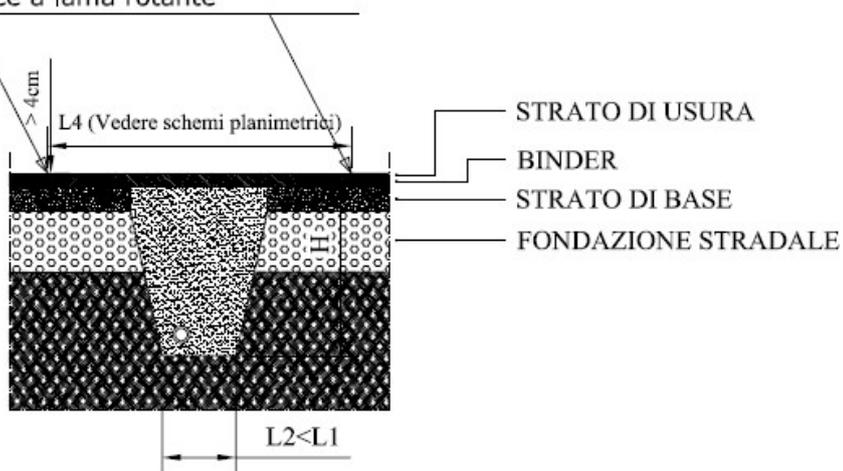

Ripristino definitivo:  
fresatura della pavimentazione bituminosa con apposita  
macchina operatrice e posa in opera di emulsione bituminosa

9

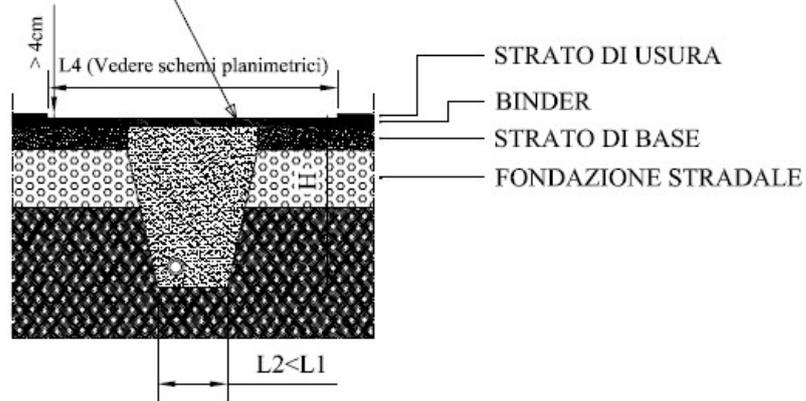

Ripristino definitivo:  
manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano  
e/o con macchina vibrofiltrice opportunamente rullato  
per uno spessore compresso minimo di cm. 4

10

